

旋片式液泵 Oil-Free Rotary Vane Pumps for Liquid

RL1300DC 系列(Series RL1300DC)

特点 Features


无油润滑 Oil-Free
耐腐蚀性 Corrosionresistant
免维护 Maintenance Free
低噪音低振动 Low noise level&vibration
可以任何方向安装 Can be mounted in any plane

结构紧凑 Compact size
长寿命 Long life
重量轻 Low Weight
低功耗 High efficiency
直流 DC Motor

应用 Typical Applications

生化仪 Bio-Chemical Analyzer
实验室设备 Lab equipment
洗板设备 Microplate Washer
环境检测 Air Sampler
消毒柜 Autoclave
医疗设备 Medical Applications
液体分析 Liquid Analytical
冷却设备 Cooling and Heating

污水处理 Sewage disposal
喷绘打印 Wide-Format Printer
生化仪 Bio-Chemical Analyzer
电解质 Electrolyte
美容设备 Beauty equipment
化学分析 Chemistry analysis
工业应用 Industrial Applications
打印设备 Printing systems (ink)

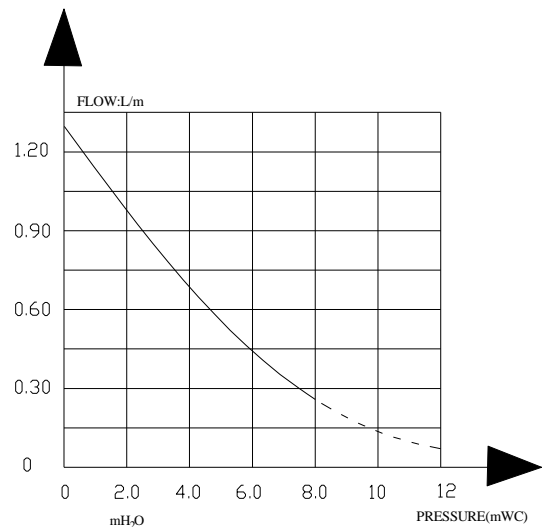

技术参数 Technical Data

额定电压 Rated voltage	DC6 ,12,24V	电机转向 Direction of rotation	ccw/cw
工作电压 Voltage range	DC6 ,12,24V	电机保护等级 Protection class	IP20
空载流量 Free flowing	1.2 L/M	电机绝缘等级 Insulation class	E
扬程 Max Press. Height	8m WC	出力轴材质 Motor shaft	Stainless steel
干转自吸能力 Suction Height (Dry)	*	电机轴承 Motor bearing	Sleeve bearing
最大吸力 (湿) Max Suction Height (flooded)	5.0mWC	泵头材质 Pump body	LCP
工作电流 Working current	0.3-0.4A	转子材质 Rotor	LCP
使用温度 Ambient temperature	0- 40°C	旋片材质 Vanes	LCP
介质温度 Medium temperature	0- 80°C	轴封材质 Shaft seal	NBR
重量 Weight	80G	O 形圈材质 O-ring	NBR

I 可以在任何方向安装使用 Can be mounted in any plane

I 不建议干转 No dry work

外形尺寸: Dimensions(mm)

