武汉优利可科技有限公司 Wuhan Ylk Technology Co.,Ltd.
电话 Tel:+86-27-82201045 82201051
传真 Fax:+86-27-82791020 邮编 P.C.：430345
www.ylktech.com sales@ylktech.com
武汉汉口北大道 16 号华中企业城 D4-3 单元
D4-3 Unit,Huazhong Enterprise City,No.16 Hankoubei Road,Wuhan,China

膜片式气泵 Diaphragm Pumps for Gas

DA45BLDC 系列(Series DA45BLDC)

特点 Features

- 无油润滑 Oil-Free
- 耐腐蚀性 Corrosionresistant
- 免维护 Maintenance Free
- 低噪音低振动 Low noise level&vibration
- 可以任何方向安装 Can be mounted in any plane
- 结构紧凑 Compact size
- 长寿命 Long life
- 重量轻 Low Weight
- 低功耗 High efficiency
- 无刷直流电机 BLDC Motor

应用 Typical Applications

- 气体采样分析 Gas detection devices
- 监护仪 Patient Monitoring
- 血压计 Blood Pressure Monitor
- 气压按摩 Gas massage products
- 实验室设备 Lab equipment
- 洗板设备 Microplate Washer
- 环境检测 Air Sampler
- 止血带Automatic Tourniquet
- 污水处理 Sewage disposal
- 喷绘打印 Wide-Format Printer
- 生化仪 Bio-Chemical Analyzer
- 电解质 Electrolyte
- 美容设备 Beauty equipment
- 化学分析 Chemistry analysis
- 真空吸取 Vacuum transfer
- 消毒柜 Autoclave

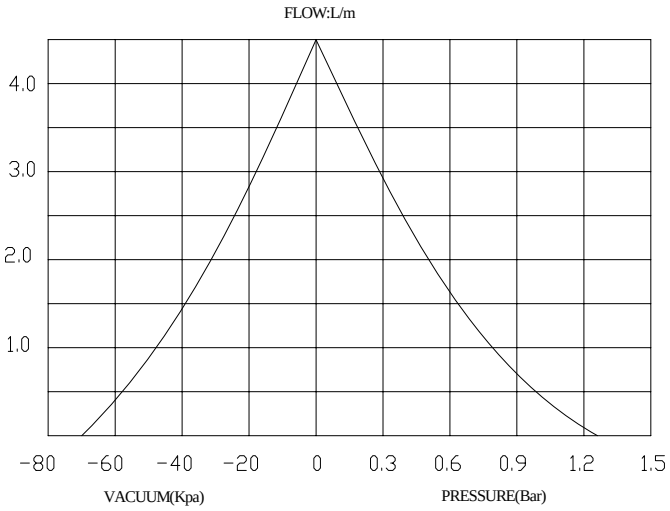

可根据客户使用要求定做：We can design according to customer requirements

YLKTECH
Micro Gas&Liquid pumps

武汉优利可科技有限公司 Wuhan Ylk Technology Co.,Ltd.
电话 Tel:+86-27-82201045 82201051
传真 Fax:+86-27-82791020 邮编 P.C.：430345
www.ylktech.com sales@ylktech.com
武汉汉口北大道 16 号华中企业城 D4-3 单元
D4-3 Unit,Huazhong Enterprise City,No.16 Hankoubei Road,Wuhan,China

技术参数 Technical Data

额定电压 Rated voltage	DC12V	DC24V
额定电流 Rated current	360mA	180mA
空载流量 Free flowing	4.5L/M	4.5L/M
最大压力 Max. pressure	1.3Bar	1.3Bar
最大真空度 Max. vacuum	–70Kpa	–70Kpa
使用温度 Ambient temperature	0-40℃	0-40℃
重量 Weight	240g	240g

- 可以在任何方向安装使用 Can be mounted in any plane
- 真空和压力均可 applicable as vacuum pump or pressure pump

材质：Parts in contact with medium Option

- 泵头Pump head: PPS or PA66
- 膜片/阀片Diaphragms, valves: EPDM
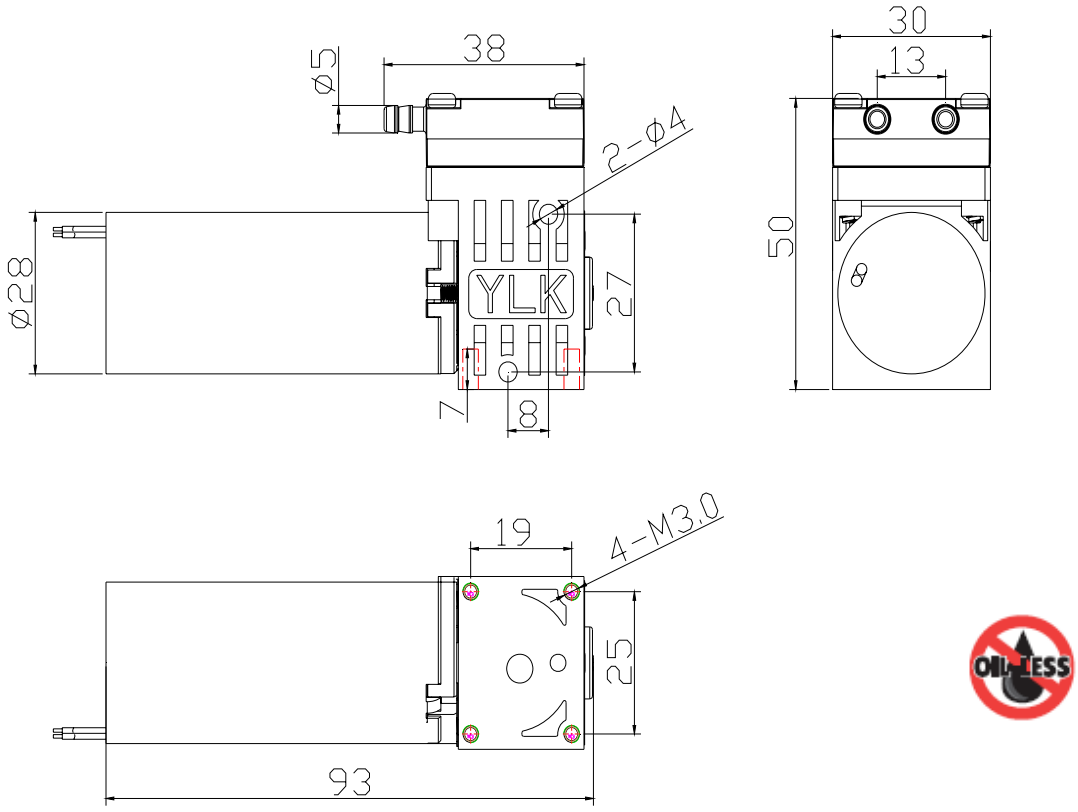
外形尺寸：Dimensions(mm)