

膜片式气泵 Diaphragm Pumps for Gas

DA40AC 系列(Series DA40AC)

特点 Features

无油润滑 Oil-Free

耐腐蚀性 Corrosionresistant

免维护 Maintenance Free

低噪音低振动 Low noise level&vibration

可以任何方向安装 Can be mounted in any plane

结构紧凑 Compact size

长寿命 Long life

重量轻 Low Weight

低功耗 High efficiency

交流电机 AC Motor

应用 Typical Applications

气体采样分析 Gas detection devices

监护仪 Patient Monitoring

血压计 Blood Pressure Monitor

气压按摩 Gas massage products

实验室设备 Lab equipment

洗板设备 Microplate Washer

环境检测 Air Sampler

止血带 Automatic Tourniquet

污水处理 Sewage disposal

喷绘打印 Wide-Format Printer

生化仪 Bio-Chemical Analyzer


电解质 Electrolyte

美容设备 Beauty equipment

化学分析 Chemistry analysis

真空吸取 Vacuum transfer

消毒柜 Autoclave

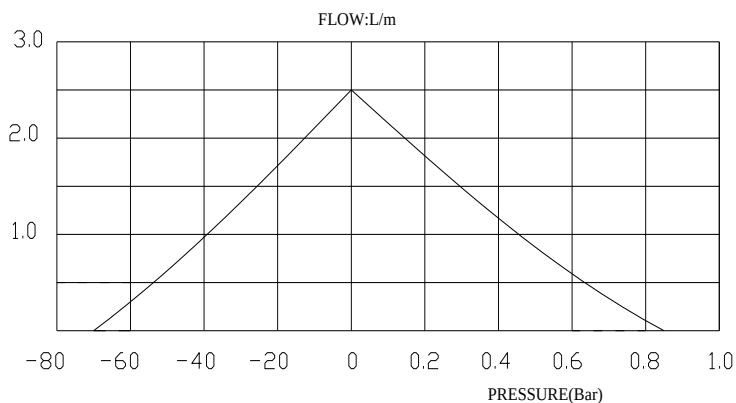

技术参数 Technical Data

额定电压/频率 Voltage/Frequency	AC220V/50Hz	AC110V/60Hz
功率 Power	36W	36W
空载流量 Free flowing	2.5L/M	2.5L/M
最大压力 Max. pressure	0.85Bar	0.85Bar
最大真空度 Max. vacuum	-70Kpa	-70Kpa
使用温度 Ambient temperature	0-40℃	0-40℃
重量 Weight	1.25Kg	1.25Kg
绝 等级 Insulation Class	B	B

- 可以在任何方向安装使用 Can be mounted in any plane
- 真空和压力均可 applicable as vacuum pump or pressure pump

材质: Parts in contact with medium Option

- 泵头Pump head: PA66 or PPS
- 膜片/阀片Diaphragms, valves: EPDM

外形尺寸: Dimensions(mm)

